

ZÁRUČNÍ LIST HAILEA®

SINCE 1989


ISO9001:2000 ISO14001:2004



Vzduchovací turbíny HAILEA řady VB

Vzduchovací turbíny HAILEA odpovídají platným EU normám.

Vzduchovací turbíny HAILEA jsou velice výkonná zařízení, která zajišťují zdroj stlačeného vzduchu pro specifické potřeby velkých akvárií, nebo pro případ sdruženého vzduchování pro více akvárií, pěstírny akvarijních ryb, líhně, nebo jezírka.

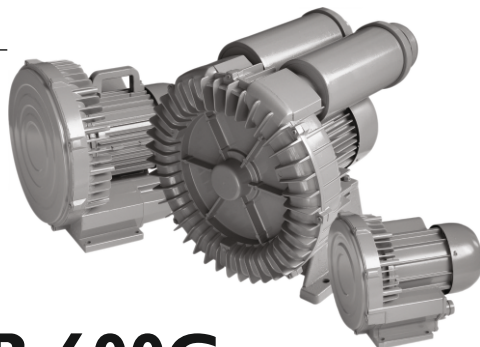

VB-125G **VB-600G**
VB-185G **VB-800G**
VB-290G **VB-1200G**
VB-390G **VB-2200G**

Výhradní dovozce: Tommi CZ s.r.o.,
Za Nádražím 2569, CZ - 397 01, Písek
tel.: 382211721, www.tommicz.eu

Společnost Tommi CZ s.r.o. je zapojena do systému ekologické likvidace odpadů se společností ASEKOL, EKO-KOM.

Technická data:

Model:	V	Frekv.	W	Tlak	Výkon	Hmotnost	Rozměry
VB-125G	220	50/60Hz	70W	>0.006Mpa	250L/min	7.0Kg	236x179x186mm
VB-185G	220	50/60Hz	90W	>0.007Mpa	300L/min	7.0Kg	233x199x207mm
VB-290G	220	50/60Hz	120W	>0.009Mpa	350L/min	8.0Kg	230x199x215mm
VB-390G	220	50/60Hz	180W	>0.010Mpa	500L/min	10.2Kg	255x223x230mm
VB-600G	220	50/60Hz	250W	>0.011Mpa	640L/min	11Kg	256x246x256mm
VB-800G	220	50/60Hz	400W	>0.015Mpa	1000L/min	17Kg	295x295x305mm
VB-1200G	220	50/60Hz	600W	>0.019Mpa	1317L/min	21Kg	315x310x325mm
VB-2200GP	380	50Hz	2200W	>0.020Mpa	2000L/min	46.5Kg	330x315x450mm

Příložená část PVC hadice slouží pouze jako vzorek. Nezapojujte turbínu do přiloženého vzorku. Výstup z turbíny spojte s rozvodem vzduchu shodného průměru s přiloženým vzorkem. V případě turbín slouží rozvod vzduchu jako tzv. vzduchojem. Následně vedeme stlačený vzduch hadičkami do akvarijního příslušenství (kamínek, filtr...). Při zapojení turbíny jiným způsobem dochází ke snížení výkonu a nadměrnému namáhání přístroje!

Zásady bezpečného provozu:

Turbínu používejte pouze k účelu pro který je určena.
Pokud je turbína připojena do sítě, nesmí být umístěna v dosahu dětí.
POZOR!!! Elektrická část tohoto výrobku (vztahuje se i na přívodní kabel) nesmí být opravována jinde, než ve značkovém servisu.
Neinstalovat, je-li turbína, či přívodní kabel poškozený.
Pokud je turbína mokrá, nezapojujte přístroj do sítě.